

Link do produktu: <https://www.ajawe.pl/wyswietlacz-lcd-1602-znakowy-2x16-z-podswietleniem-p-101.html>




Wyświetlacz LCD 1602 znakowy 2x16 z podświetleniem


Cena	18,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Wyświetlacz lcd alfanumeryczny 2 linie po 16 znaków.
Wyposażony w podświetlenie ledowe o barwie żółto-zielonej.
Zasilany napięciem stałym 5V.
Sterownik zgodny z HD44780.
Wyświetlacz przygotowany do montażu na płycie stykowej (włutowana listwa kołkowa o rastrze 2,54mm)

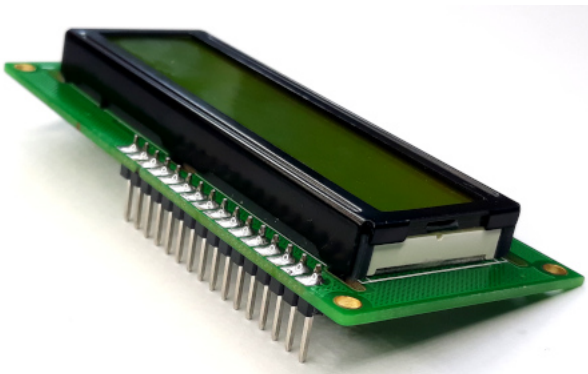

Zasilanie	5V
Pobór prądu bez podświetlenia	2mA
Pobór prądu z podświetleniem	95mA
Standard sterowania	HD44780
Złącze	listwa kołkowa prosta 1x16 raster 2,54mm
Podświetlenie	LED o barwie żółto-zielonej (Y/G)
Oznaczenie producenta	CBC016002A29-00

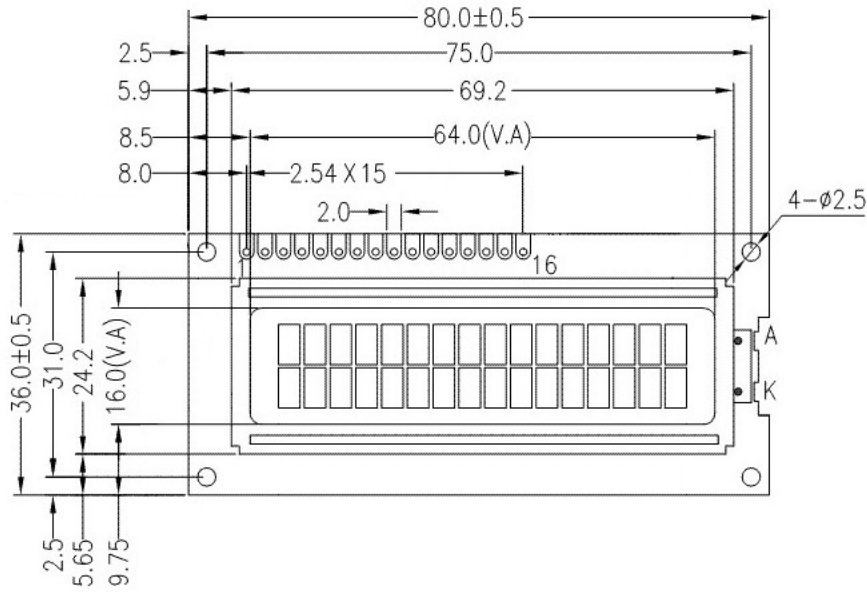

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CONNECTION	VSS	VDD	V0	RS	RW	E	DB0	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	LEDA	LEDK

VSS	masa
VDD	+5V zasilani
V0	napięcie kon 1,2V)
RS	wybór rejest Low=instrukc
R/W	wybór opera Low=zapis)
E	aktywuje kon / Low=OFF)
DB0 - DB7	magistrala d
LEDA	+5V zasilani
LEDK	masa podśw